


# Kondenzátní jímky

Základové jímky vyrábíme ve výšce 180mm, tento rozměr může být individuální, dle požadavku zákazníka.

Základová kondenzátní jímka univerzální  
DN 160/180/200



DN	Dv	H	kg
160			
180	220	180	7,0
200			

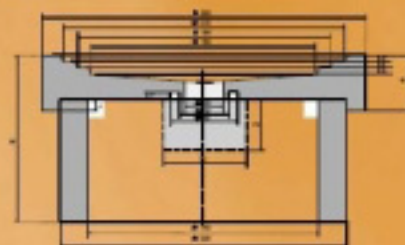

Kondenzátní jímka  
KJ DN 140/160  
hmotnost 3,2 kg




Kondenzátní jímka  
KJ DN 180/200  
hmotnost 3,7 kg




Základová kondenzátní jímka KJZ

DN	Dv	kg
160	200	9,4



Kondenzátní jímka KJ

DN	Dv	kg
120	150	1,3
140	170	1,8
160	200	2,4
180	220	3
200	240	3,6



Redukce 160/200

hmotnost 2,5 kg